

FiberAcoustic® 450 i Syddansk Universitet

Kolding, Danmark

FiberAcoustic® 450 i nøje udvalgt farve er brugt bag trælister som lydabsorptions dug i SDU – Campus Kolding.

Anvendelsen af FiberAcoustic® 450 byder på følgende fordele:

- Fremragende akustiske egenskaber
- Støjreduktion - unikke lydabsorptionsegenskaber, der forbedrer indemiljøet markant
- Topmoderne kvalitet, ydelse og visuel æstetik
- Brandbestandigt - klassificeret B-s1, d0



Produktet er ekstremt slidstærkt og stødfast og tåler de fleste stød uden at blive beskadiget og uden tab af ydeevne.

FiberAcoustic® er et fibermateriale, der yder betydelige fordele sammenlignet med konkurrerende teknologier.

Fakta:

Projekt: SDU – Campus Kolding

Arkitekt: Henning Larsen

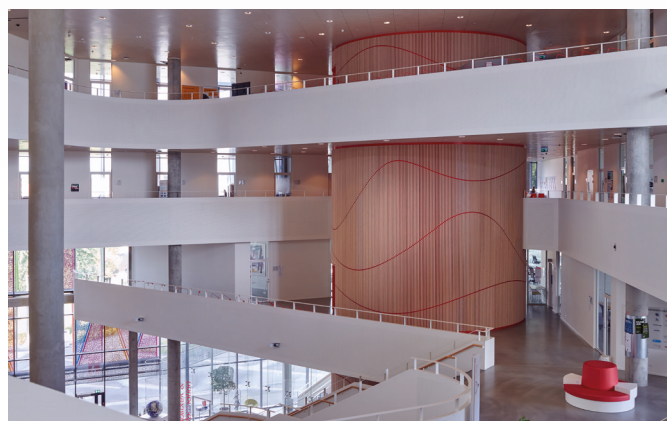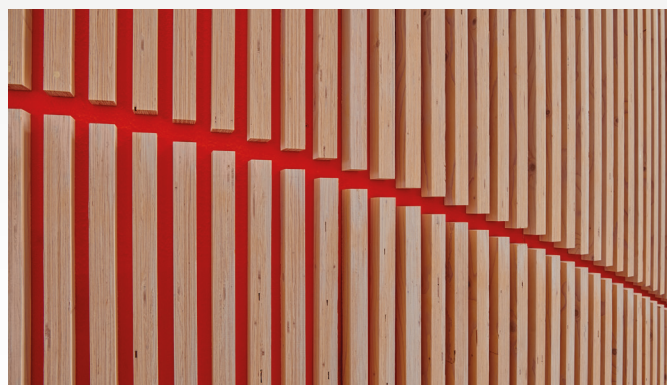

FiberAcoustic® 450

Produkt data	Standard	Enhed	Værdi MD/CD
Maks. vægt	EN 29073-2	g/m ²	450
Trækstyrke	EN 29073-3	N	425/800
Forlængelse ved brud	EN 29073-3	%	80/55
Tykkelse	EN 29073-1	mm	2.5
Akustisk impedans		Ns/m ³	600

MD: Maskinretningen

CD: Tværrretningen

Produkt data	
Fiberblanding	100% FR polyester
Længde	Standard 40 meter
Bredde	1150 mm
Favre	Hvid, sort, farvet
Flammehæmning	EN ISO 13501-1: B-s1, d0

