

Bispeengens genbrugsplads

København, Danmark

Genbrugspladsen er placeret i et af Danmarks største trafikale knudepunkter i området mellem Bispeengbuen (motorvej) og Borups Allé i København.

Anvendelsen af FiberAcoustic® 450 byder på følgende fordele:


- Fremragende akustiske egenskaber
- Støjreduktion - unikke lydabsorptionsegenskaber, der forbedrer indemiljøet markant
- Topmoderne kvalitet, ydelse og visuel æstetik
- Brandbestandigt - klassificeret B-s1, d0

Omkring hele genbrugspladsen er der etableret en støjskærm med Fibertex' akustikdug FiberAcoustic® 450, der blev valgt grundet dens fantastiske akustiske egenskaber og lang holdbarhed.

Egentlig blev støjskærmen etableret for at beskytte naboerne mod industristøj fra genbrugspladsen, men som Søren, en af pladsmændene på genbrugspladsen, sagde: *"Ja, støjskærmen blev oprindeligt lavet for at mindske vores støj mod tilstødende naboer, men faktisk så har den hjulpet os mindst lige så meget i forhold til vores arbejdsklima og støj udefra."*

Selvom FiberAcoustic® 450 akustikdugen har været installeret i 10 år, har den det rigtig fint. Og på trods af skader på gitteret pga. påkørsel af container og trucks, så er dugen intakt.

Bispeengens genbrugsplads blev etableret i 2012 og drives af Amager Ressourcecenter.

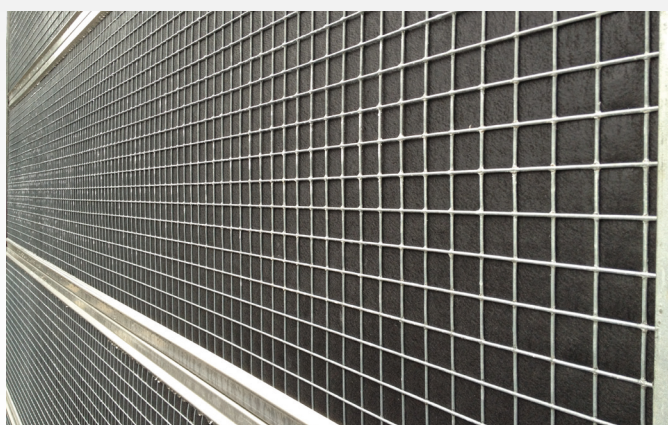

FiberAcoustic® 450

Produkt data	Standard	Enhed	Værdi MD/CD
Maks. vægt	EN 29073-2	g/m ²	450
Trækstyrke	EN 29073-3	N	425/800
Forlængelse ved brud	EN 29073-3	%	80/55
Tykkelse	EN 29073-1	mm	2.5
Akustisk impedans		Ns/m ³	600

MD: Maskinretningen

CD: Tværrretningen

Produkt data	
Fiberblanding	100% FR polyester
Længde	Standard 40 meter
Bredde	1150 mm
Favre	Hvid, sort, farvet
Flammehæmning	EN ISO 13501-1: B-s1, d0

